



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxT):	225 x 130 x 70 mm
Gewicht	165 g
Material	Polycarbonat
Hergestellt in	SE

FUNKTION

Die Schutzabdeckung schützt Geräte von LogiCO2 vor Spritzwasser. Sie wird mit 4 Schrauben an der Wand befestigt.

INSTALLATION

Die Kabel des abzudeckenden Geräts können nach oben oder unten geführt werden. Bei einer Kabelführung nach unten sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich (siehe Abb. 2). Bei einer Kabelführung nach oben sind die Kabel durch die Führungsbahnen auf der Rückseite des Geräts zu verlegen (siehe Abb. 1).

Abb. 1.


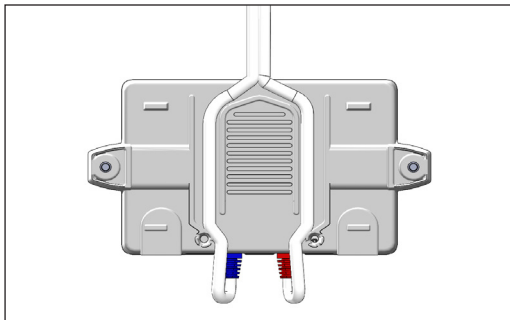



Abb. 2

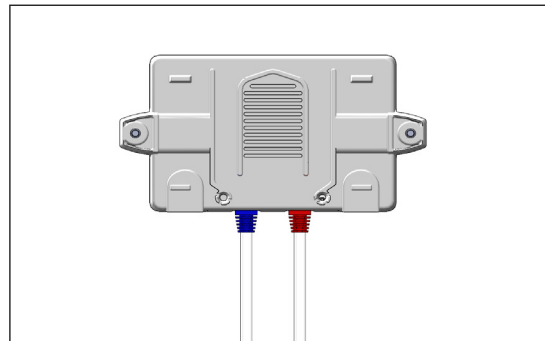

Befestigen Sie zunächst das abzudeckende Gerät an der Wand – weitere Anweisungen zum Einbau des Geräts finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Markieren Sie dann die Stellen, an denen die Befestigungsschrauben der Schutzabdeckung eingedreht werden sollen. Bohren Sie an diesen Stellen vier Löcher und verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Dübel. Richten Sie die Löcher in der Schutzabdeckung an den Bohrlöchern aus und drehen Sie die vier Schrauben ein (siehe Abb. 3). Bei nach oben verlegten Kabeln können diese durch die entsprechende Kabeldurchführung geführt werden.

Abb. 3

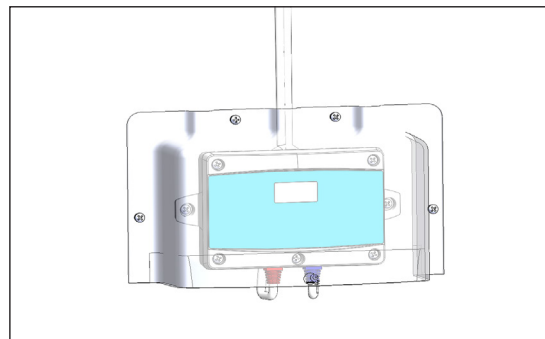

BESTELLBEISPIEL

Artikelnr.	Beschreibung
0185	Schutzabdeckung für LogiCO2-Sicherheitssysteme