



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

(largo x ancho x fondo): 225 x 130 x 70 mm /  
8,86"x 5,12" x 2,976"

Peso: 165 g / 5,8 oz

Material: Policarbonato

País de origen: SE

FUNCIÓN

La cubierta de protección es un protector contra salpicaduras para las unidades Logico2. Se fija con 4 tornillos a la pared.

INSTALACIÓN

Los cables se pueden colocar para conectarlos hacia arriba o hacia abajo desde la unidad que se va a proteger. Si los cables deben conectarse hacia abajo, no es necesario tomar ninguna medida, consulte la Fig. 2. Si los cables deben conectarse hacia arriba, hay pistas en la parte posterior de la unidad que deben seguir los cables, consulte la Fig. 1.

Fig. 1.


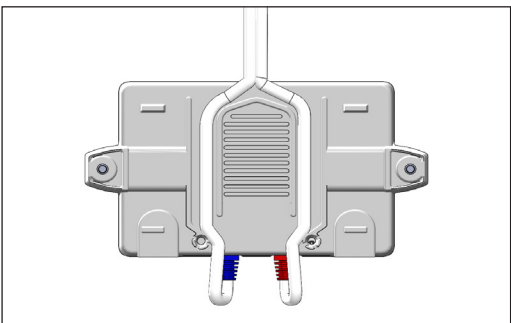



Fig. 2

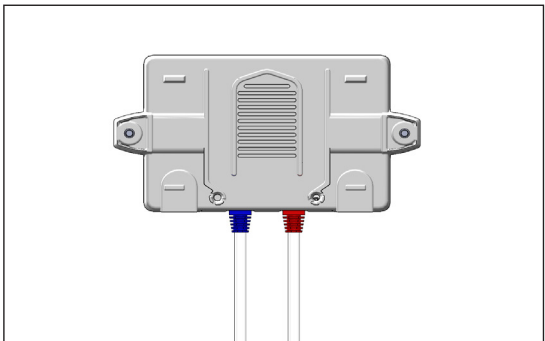

La unidad que se va a proteger se conecta primero a la pared; para obtener más instrucciones sobre la instalación del sistema, consulte el manual del usuario de la unidad en cuestión.

Para asegurar la cubierta de protección, marque primero el lugar donde se atornillarán los tornillos. Taladre los cuatro orificios para estos y, opcionalmente, utilice los tacos incluidos. Alinee los orificios de la cubierta de protección con los orificios de los tornillos y fíjela con cuatro tornillos; consulte la fig. 3. Si los cables apuntan hacia arriba, pueden colocarse a través de la ranura opcional.

Fig. 3

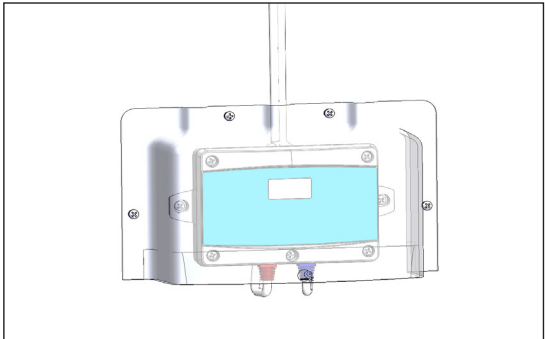

EJEMPLO DE PEDIDO

Código de artículo

0185

Descripción

Cubierta de protección para el sistema de seguridad LogiCO2