


KIT additionnel avertisseur sonore/stroboscopique LED en verre ambré pour O2 (1174)
avec indicateur bleu, pour systèmes de sécurité LogiCO2

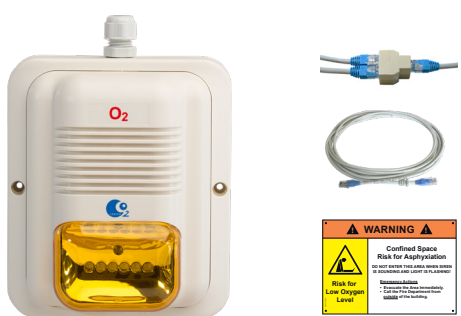

FONCTION

L'avertisseur sonore LED en verre ambré est un avertisseur sonore et stroboscopique combiné à un voyant LED d'alimentation bleu.

Observez !

L'avertisseur sonore/stroboscopique comporte deux entrées distinctes : l'une pour l'alarme basse - stroboscopique clignotant et l'une pour l'alarme haute - avertisseur sonore.

L'avertisseur sonore/stroboscopique est livré avec un câble préconnecté de 1 mètre (3 pieds), un répartiteur, un câble de connexion supplémentaire de 10 mètres (33 pieds) et un panneau d'avertissement.

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation :** 18-24V c.c.
Consommation électrique : crête 80 mA sous alimentation 24V c.c.
Décibel : 110 dB / 1 m (alarme haute)
Intensité du flash : 115 CD (alarme basse)
Fréquence de clignotement : 65/min
Température ambiante : -5 °C à +50 °C
(+23 °F à +122 °F)
Dimensions (LxIxP) : 134 x 115 x 61 mm /
5,3" x 4,5" x 2,4"
Protection contre les infiltrations : IP65

EXEMPLE DE COMMANDE

Code article	Description
1174	KIT additionnel avertisseur sonore/stroboscopique LED en verre ambré pour O2, avec indicateur bleu

Le KIT LED H/S additionnel se compose de :

- Avertisseur sonore/stroboscopique LED en verre ambré avec indicateur bleu, câble de 1 m inclus
Séparateur RJ45 1-2
Câble RJ45 10 m Prises bleues
Signal O2 H/S B FR

