

Manual del usuario

Bifurcador 4+1 0545 RJ45 IP



ESPAÑOL

Bifurcador RJ45 IP55 para sistema de seguridad de LogiCO2.

¡Importante!

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas: Lea atentamente estas instrucciones antes del arranque y el uso. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones podría anular las garantías del producto. LogiCO2 no asume ninguna responsabilidad por las reclamaciones derivadas del uso o manipulación indebidos o descuidados de sus productos.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación externa:	24 V CC
Corriente máxima	1,5 A
Conexiones de cableado:	RJ45
Conexiones del cableado de alimentación:	0,05-2,5 mm ² / 30 - 14 AWG
Protección contra la penetración:	IP55
Dimensiones (LxAxP):	140 x 75 x 65 mm / 5,51" x 2,95" x 2,56"

Función

El bifurcador 4+1 RJ45 IP es un bifurcador con clasificación IP55 para cables de categoría 5 que se utilizan en los sistemas de seguridad de LogiCO2. Los cables de categoría 5 que se utilizan en el sistema de seguridad de LogiCO2 no están diseñados para potencias superiores a 1,5 amperios.

El bifurcador IP dispone de 4 puertos RJ45, así como de 1 terminal con resorte, consulte la Fig. 2. Los puertos

RJ45 y el terminal de resorte tienen todos una conexión paralela, consulte la Fig. 3. Los colores respectivos, utilizados en los cables LogiCO2 RJ45, se conectan según la Fig. 4 para los terminales con resorte.

El bifurcador IP tiene un prensaestopas con múltiples entradas. Esto permite hasta cuatro cables de categoría 5 y un cable para el terminal con resorte.

Los tapones también se envían junto con el bifurcador IP. Se pueden utilizar para mantener la protección IP cuando se utilizan menos cables que la cantidad máxima. Para ello, inserte los tapones en los orificios que no se utilizan para los cables, consulte la Fig. 1.

Fig. 1.


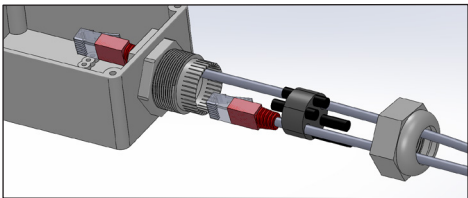


Fig. 2

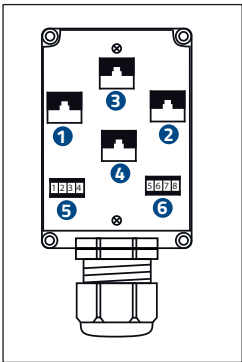

1. RJ45
2. RJ45
3. RJ45
4. RJ45
5. Terminales, RJ45 clavija 1-4
6. Terminales, RJ45 clavija 5-8

Fig. 3


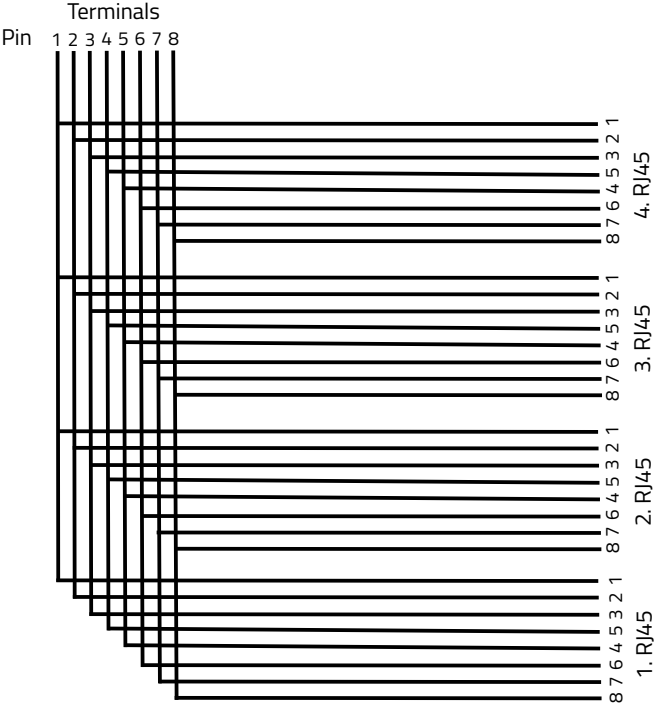


Fig. 4



Fabricado por:

LogiCO2 International AB
P.B. 9097
400 92 Gotemburgo, Suecia

Correo electrónico: info@logico2.com
Web: www.logico2.com