

KIT additionnel Sniffer (Bluetooth) (0492) pour les systèmes de sécurité LogiCO2.



FONCTION

Le LogiCO2-Sniffer (Bluetooth) est une passerelle permettant de lire les valeurs de mesure des systèmes de sécurité LogiCO2. La lecture des informations n'est possible que depuis le Sniffer (lecture seule). Les valeurs de mesure sont transmises via Bluetooth à un smartphone par le biais de l'application gratuite LogiCO2-Sniffer installée. Le Sniffer peut être connecté à un maximum de huit capteurs, avec ou sans unité centrale. Le Sniffer surveille la communication entre le ou les capteurs et l'unité centrale. Si aucune unité centrale n'est installée dans le système de sécurité, le Sniffer peut communiquer directement avec le ou les capteurs.

La communication Bluetooth avec le smartphone se fait via une « balise de diffusion ». Cela signifie qu'aucun appairage entre le Sniffer et le smartphone n'est nécessaire. Tous les smartphones sur lesquels l'application LogiCO2-Sniffer a été installée et est exécutée recevront les valeurs de mesure du système de sécurité, sous réserve que l'utilisateur se trouve dans la portée de transmission du Sniffer.

Le Sniffer (Bluetooth) dispose d'une mémoire d'enregistrement intégrée de 15 jours. Toutes les valeurs de mesure sont enregistrées toutes les 15 minutes dans la mémoire d'enregistrement.


Le Sniffer est alimenté par le système de sécurité LogiCO2. Le réglage par défaut est le suivant : lecture d'un capteur (n° ID 1) connecté à une unité centrale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation :** 24V CC, du système d'alarme
- Température ambiante :** 0 à +40 °C (+32 °F à +102 °F)
- Longueur de câble :** 1 x 5 m
- Dimensions (LxIxP) :** 90 x 161 x 38 mm /
3,5" x 6,3" x 1,5"

APPLICATION - SMARTPHONE

L'application LogiCO2-Sniffer est disponible pour les smartphones sous iOS et Android. Elle est téléchargeable sur l'App Store ou Google Play.

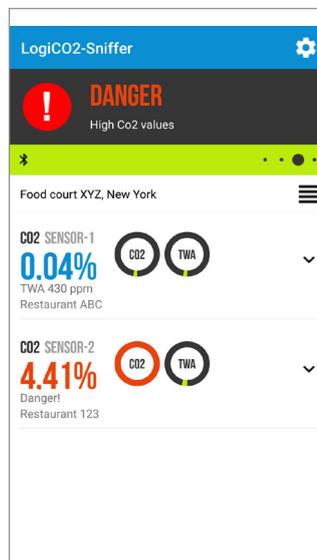

Application disponible gratuitement sur :



MAINTENANCE

Le LogiCO2-Sniffer (Bluetooth) ne requiert aucun entretien.

L'application permet de lire les valeurs de concentration en gaz actuelles au niveau du ou des capteurs. L'alarme de capteur actuellement déclenchée s'affiche sur l'application pour smartphone.

EXEMPLE DE COMMANDE

Référence	Description
0492	Sniffer pour systèmes de sécurité LogiCO2.